Balena 8000 UP

Wandklosett Keramik für Einbauspülkasten, Verschalung Kunst - stoff, Befestigungs- und Anschlussmaterial, Ablaufmanschette, Sitz/Deckel mit Absenkautomatik, Fernbedienung, Warmwas - serunterdusche, Geruchsabsaugung, Warmluftgebläse, Lady-Düse, verschiedene Zusatzfunktionen

Balena 8000 UP, weiss	**Art. Nr. 180.000.11.1**
Balena 8000 UP, bahamabeige	**Art. Nr. 180.000.10.1**
Balena 8000 UP, pergamon	**Art. Nr. 180.000.EP.1**
Balena 8000 UP, manhattangrau	**Art. Nr. 180.000.CG.1**

Montagemasse [cm]

AH	Ablaufhöhe	21	22	23	24	25
am	Abstand Ablauf-Zulauf	13^5	13^5	13^5	13^5	13^5
m	Schraubenabstand			18 - 20		

Höhenmasse [cm]

PH	Porzellanhöhe	39	40	41	42	43
SH	Sitzhöhe	41^5	42^5	43^5	44^5	45^5
F	Bodenfreiheit	5	6	7	8	9

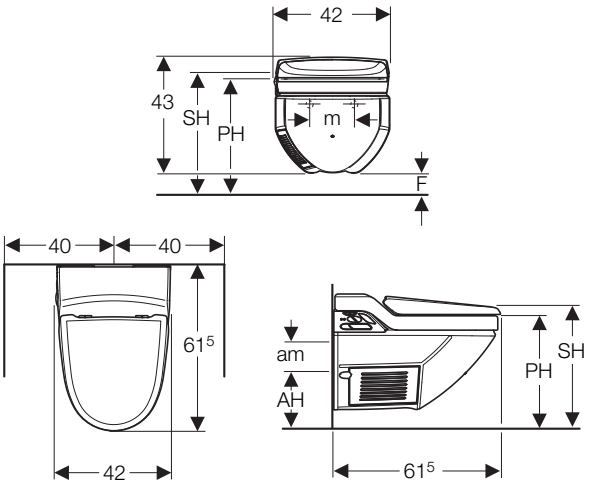

Montage bei Geberit Unterputzspülkasten

(Wand WC-Element mit vormontiertem Leerrohr,
-> blaue Etikette auf Schutzplatte hinter Betätigungsplatte)

Duofix

(UP300) Art. Nr. 111.309.00.1
Art. Nr. 111.313.00.1
Art. Nr. 111.351.00.1
(Eckelement) Art. Nr. 111.391.00.1
(UP200) Art. Nr. 111.246.00.1
Art. Nr. 111.296.00.1

GIS

(UP300) Art. Nr. 461.313.00.1
Art. Nr. 461.316.00.1
(UP200) Art. Nr. 461.241.00.1
Art. Nr. 461.246.00.1

Kombifix

(UP300) Art. Nr. 110.349.00.1
(UP200) Art. Nr. 110.256.00.1

Steckdose bauseits planen

Sanbloc



(UP300) Art. Nr. 440.302.00.1
Art. Nr. 440.313.00.1
(UP200) Art. Nr. 440.241.00.1

Steckdose bauseits planen

Betätigungsplatten

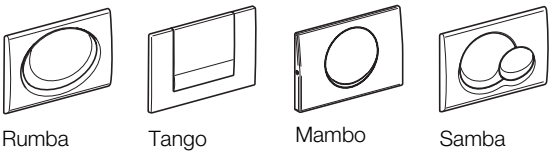

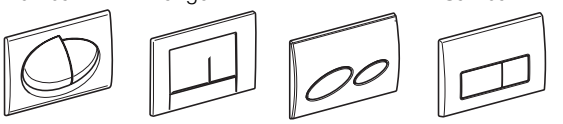

Bausatz-Elektroanschluss Art.Nr. 242.001.00.1



Sofortige Installation: Montage **innerhalb** des Installationselementes

Spätere Installation: Montage **ausserhalb** des Installationselementes

Panzerschlauch für UP200 Art. Nr. 240.839.00.1

Alternative Montage: Flexibel kombinierbar

Das Balena 8000 UP kann auch mit anderen Wand-WC-Elementen kombiniert werden. Wasser- und Elektroanschluss werden in diesem Fall konventionell bauseits installiert.

Anschlussset Wasser-anschluss konventionell
Art.Nr. 250.036.00.1

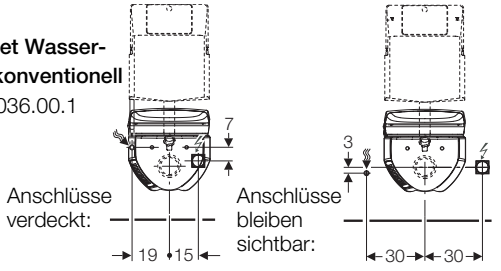

Technische Daten Balena 8000 UP

Nennspannung:	230 V / 50 Hz
Anschlusswert:	1000 W
Einsatzbereich:	1 – 10 bar Fliessdruck
Boilerinhalt:	1,8 Liter
Warmlufttemperatur:	bis 45° C regulierbar
Warmwassertemperatur:	bis max. 39° C regulierbar
Luftleistung Aktivkohlefilter:	10 m^3 / Std.
Wasseranschluss:	$^3/_8$"
Gewicht:	32 kg
Netzanschlusskabel:	70 cm, weiss

D15558-004&BDC © 11-2007

Geberit Vertriebs AG, Balena Center, Soorpark, CH-9606 Bütschwil
Fachhandel 0848 334 335, Privatkundenberatung 0848 662 663,
Kundendienst 0848 882 982, Fax 071 982 80 17
info@balena.ch, www.balena.ch

GEBERIT