
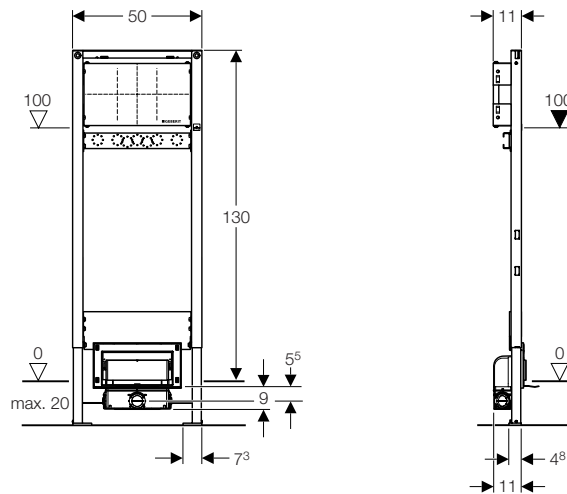


Ecoulements pour douches au niveau du sol

Duofix, élément de douche avec évacuation murale

Nouveau

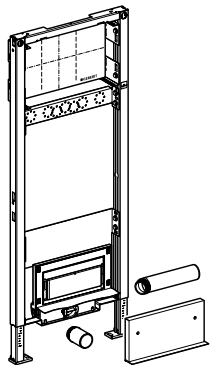

Champ d'application

Pour application dans une chape jusqu'à max. 20 cm sans carrelage ni pente; Pour la pose à l'intérieur des bâtiments; Pour l'évacuation des douches au niveau du sol; Pour la pose avec étanchéités combinées; Pour le montage dans une paroi de construction sèche à hauteur partielle ou à hauteur du local, devant une paroi de construction massive ou sèche; Se prête au montage dans les rails Duofix

Caractéristiques

Cadre de montage autoportant; Plaque de base mobile; Élément réglable en hauteur, niveau d'étanchéité réglable; Plaque de montage (bois) pour robinetterie apparente ou encastrée, réglable en hauteur et en profondeur; Plaque de montage (métallique) pour robinetterie apparente, réglable en hauteur; Niveau d'étanchéité pour point d'injection sans contrainte; Corps d'évacuation avec débit d'évacuation de 0,85 l/s; Empiècement du siphon pouvant être retiré pour le nettoyage; Raccordement à l'évacuation à gauche, à droite ou devant dans l'axe

Etendue de la livraison

Coude d'évacuation, PE, \varnothing 56 mm; Tubulure d'évacuation, PE, \varnothing 56 mm


Ne fait pas partie de la livraison: Set de montage final pour élément de douche

No. d'article

111.732.00.1

GIS, élément de douche avec évacuation murale

Nouveau



Champ d'application

Pour la pose à l'intérieur des bâtiments; Pour l'évacuation des douches au niveau du sol; Pour la pose avec étanchéités combinées; Pour le montage dans le système porteur GIS; Pour la pose dans une paroi en applique ou une paroi de séparation GIS

Caractéristiques

Niveau d'étanchéité réglable; Niveau d'étanchéité pour point d'injection sans contrainte; Corps d'évacuation avec débit d'évacuation de 0,85 l/s; Empiècement du siphon pouvant être retiré pour le nettoyage; Raccordement à l'évacuation à gauche, à droite ou devant dans l'axe

Etendue de la livraison

Coude d'évacuation, PE, \varnothing 56 mm; Tubulure d'évacuation, PE, \varnothing 56 mm

Ne fait pas partie de la livraison: Set de montage final pour élément de douche; Plaque de montage pour la robinetterie

No. d'article




461.732.00.1

Evacuation des douches

Écoulements pour douches au niveau du sol

Uniflex, élément pour douche dans l'angle avec évacuation murale pour mélangeur apparent

Nouveau

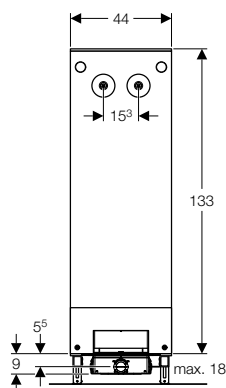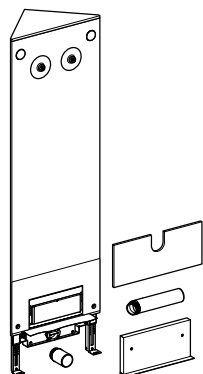

product
design
award

2010

Champ d'application

Pour application dans une chape jusqu'à max. 18 cm sans carrelage ni pente; Pour la pose à l'intérieur des bâtiments; Pour l'évacuation des douches au niveau du sol; Pour la pose avec étanchéités combinées; Pour montage avec élément d'angle; Pour le raccordement de la robinetterie apparente

Caractéristiques

Equerre de raccordement 90° intégrée; Élément réglable en hauteur; Cadre de montage autoportant; Élément isolé en usine; Niveau d'étanchéité pour point d'injection sans contrainte; Revêtement d'usine, prêt à recevoir directement le carrelage; Corps d'évacuation avec débit d'évacuation de 0,85 l/s; Empiècement du siphon pouvant être retiré pour le nettoyage; Raccordement à l'évacuation à gauche, à droite ou devant dans l'axe

Etendue de la livraison

Raccord intermédiaire PushFit avec filetage extérieur G 1/2"; Matériel d'étanchéité pour les zones adjacentes; Coude d'évacuation, PE, ø 56 mm; Tubulure d'évacuation, PE, ø 56 mm




Ne fait pas partie de la livraison: Set de montage final pour élément de douche

No. d'article

154.201.00.1

Uniflex, élément pour douche dans l'angle avec évacuation murale pour mélangeur encastré

Nouveau

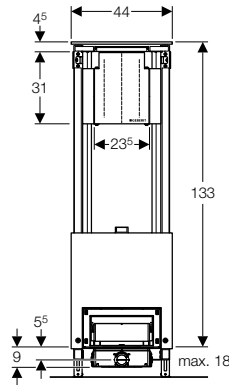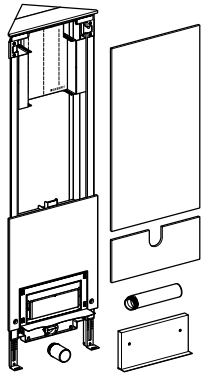

Champ d'application

Pour application dans une chape jusqu'à max. 18 cm sans carrelage ni pente; Pour la pose à l'intérieur des bâtiments; Pour l'évacuation des douches au niveau du sol; Pour la pose avec étanchéités combinées; Pour montage en qualité d'élément d'angle ou dans la paroi massive

Caractéristiques

Plaque de montage pour robinetterie apparente ou encastrée intégrée, réglable en profondeur; Élément réglable en hauteur, niveau d'étanchéité réglable; Cadre de montage autoportant; Niveau d'étanchéité pour point d'injection sans contrainte; Corps d'évacuation avec débit d'évacuation de 0,85 l/s; Empiècement du siphon pouvant être retiré pour le nettoyage; Raccordement à l'évacuation à gauche, à droite ou devant dans l'axe

Etendue de la livraison


Matériel d'étanchéité pour les zones adjacentes; Coude d'évacuation, PE, ø 56 mm; Tubulure d'évacuation, PE, ø 56 mm

Ne fait pas partie de la livraison: Set de montage final pour élément de douche

No. d'article

154.221.00.1

Set de montage final pour élément de douche avec évacuation murale, chromé Nouveau



Champ d'application

Pour application avec les éléments de douche Geberit

Caractéristiques

Peut être retiré pour le nettoyage; Cadre de visualisation en matière synthétique, argent nacré; Recouvrement en matière synthétique, chromé brillant

Etendue de la livraison

Cadre de visualisation; Recouvrement; Filtre à cheveux

Couleur

chromé brillant

No. d'article

154.330.21.1




Evacuation des douches

Ecoulements pour douches au niveau du sol

Set de montage final pour élément de douche avec évacuation murale, prêt à recevoir du carrelage

Nouveau



Champ d'application

Pour application avec les éléments de douche Geberit

2010 ■

Caractéristiques

Peut être retiré pour le nettoyage; Cadre de visualisation en matière synthétique, argent nacré; Recouvrement pouvant recevoir du carrelage

Etendue de la livraison


Cadre de visualisation; Recouvrement; Filtre à cheveux

No. d'article

154.330.00.1

Set de montage final pour élément de douche avec évacuation murale, matière synthétique

Nouveau



Champ d'application

Pour application avec les éléments de douche Geberit

2010 ■

Caractéristiques

Peut être retiré pour le nettoyage; Cadre de visualisation en matière synthétique, argent nacré; Recouvrement en matière synthétique, blanc alpin

Etendue de la livraison

Cadre de visualisation; Recouvrement; Filtre à cheveux

Couleur


blanc alpin

No. d'article

154.330.11.1

Set de montage final pour élément de douche avec évacuation murale, acier inox

Nouveau



Champ d'application

Pour application avec les éléments de douche Geberit

2010 ■

Caractéristiques

Peut être retiré pour le nettoyage; Cadre de visualisation en matière synthétique, argent nacré; Recouvrement en acier inoxydable, brossé

Etendue de la livraison

Cadre de visualisation; Recouvrement; Filtre à cheveux

Couleur

acier inoxydable brossé

No. d'article

154.330.FW.1