

■ GEBERIT

# L'innovazione dello scarico.

Elementi Geberit per docce con scarico a parete

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED

# Tecnica sperimentata.

Adesso anche nel settore delle docce.

Nel settore delle toilette i sistemi d'installazione Geberit Duofix e GIS si sono confermati nel migliore dei modi. Ora esistono soluzioni per le docce a filo del pavimento. Questo innovativo elemento per doccia consente di evacuare l'acqua dal pavimento mediante uno scarico a parete facilitando l'installazione delle docce a filo del pavimento. La condotta di scarico ingombrante, normalmente integrata nella pavimentazione della doccia, diventa superflua. Come di consueto, con Geberit il montaggio avviene in modo facile e veloce. Le fasi della posa sono chiaramente suddivise tra le singole manodopere coinvolte. Grazie alla giunzione impermeabile integrata, i collegamenti ai pavimenti e alle pareti sono facilmente realizzabili. La conoscenza di un sistema sperimentato vi permette di installare una doccia a filo del pavimento in modo facile come se fosse nel locale WC.



# Meno lavoro per la posa.

Risparmio di tempo senza compromessi.



L'elemento per doccia è integrato nei sistemi d'installazione Geberit Duofix e GIS. Fin dall'inizio del suo sviluppo si è tenute in considerazione che chiare definizioni concernenti le interfacce, rispettivamente i confini di competenza garantiscono una corretta suddivisione delle varie manodopere delle imprese coinvolte. Allacciamenti flessibili preinstallati sono accessori compresi nell'elemento per doccia, essi consentono una giunzione a regola d'arte, evitano tensioni e la formazione di crepe tra la parete e il pavimento. Finora i sifoni a pavimento creavano non pochi disturbi durante l'installazione del riscaldamento a pavimento. Gli isolamenti anticalpestio o termici solitamente venivano interrotti. Con il montaggio dello scarico nella parete si evitano le delicate interfacce e il dispendio di tempo.

Per sapere di più sull'installazione degli elementi Geberit per docce, vedi → [www.geberit.ch/elemento-per-docce](http://www.geberit.ch/elemento-per-docce)

# Installazione facile.

Una soluzione sicura e confortevole.

## Scarico integrato in parete – offrite al vostro cliente una soluzione sicura e confortevole.

### 1 Costruzione grezza

Installate l'elemento per docce Duofix come se fosse nel settore dei WC. Regolate l'unità di scarico in modo che la flangia metallica combaci con il filo superiore del betoncino. Di seguito collegate l'unità di scarico con la rete degli scarichi. Come d'abitudine, dopo la posa dei piatti doccia e delle vasche da bagno, anche i sifoni per docce a filo del pavimento dopo il montaggio grezzo devono essere collaudati sulla loro tenuta stagna.

### 2 Posa della pavimentazione

La pendenza della pavimentazione in direzione dello scarico a parete deve comportare l'1-2%.

### 3 Tenuta stagna

Una volta sistemata la pavimentazione sul betoncino viene tolta la protezione di cantiere, si passa ora alla regolazione della flangia impermeabile per il collegamento del piano ermetico mediante incollatura.


### 4 Piastrelle del pavimento

Il telaio di adattamento viene regolato fino al filo superiore delle piastrelle del pavimento.

### 5 Costruzione finale

L'esatto adattamento a livello con lo spessore della parete avviene tramite l'apposita cornice a vista. Per ultimo si applicano la griglia per capelli e la copertura di design. È tutto.

### Consiglio pratico per la conformazione della pendenza

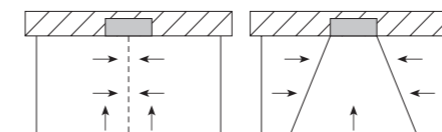

Variante 1

Variante 2

#### Variante 1:

La pendenza viene portata su entrambi i lati in direzione dell'entrata dello scarico a parete.

#### Variante 2:

I tagli per la pendenza partono dagli angoli del posto doccia e arrivano ai rispettivi angoli dello scarico a parete. Le piastrelle tagliate si accostano a pari o si possono congiungere con fughe uniformi.



2 Piastrellare la parete, realizzare la pendenza della pavimentazione



3b Applicare il piano ermetico



4 Regolare la cornice a vista



5a Montare la griglia per capelli



5b Fissaggio a scatto della copertura di design





**Duofix – Elemento per docce con scarico a parete per rubinetti esterni o ad incasso**

→ 111.732.00.1

**Rubinetti:** esterni o ad incasso

**Impiego:** per costruzioni nuove e ricostruzioni, per l'installazione in una parete ad altezza parziale oppure nella variante ad altezza del locale. Per l'inserimento in pareti applicate e pareti divisorie per costruzioni leggere a secco



**Duofix – Elemento per docce con scarico a parete, modulo base**

→ 111.742.00.1


**Rubinetti:** libera scelta della posizione e del tipo di rubinetti  
**Impiego:** altezza parziale oppure ad altezza del locale in pareti di costruzioni leggere a secco



**GIS – Elemento con scarico a parete**

→ 461.732.00.1

**Rubinetti:** libera scelta della posizione e del tipo di rubinetti  
**Impiego:** per costruzioni nuove e ricostruzioni, per l'installazione in una parete ad altezza parziale oppure nella variante ad altezza del locale. Per l'inserimento in pareti applicate o pareti divisorie per costruzioni leggere a secco

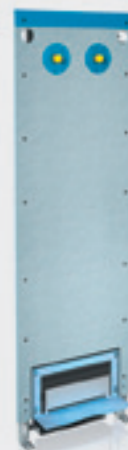

**Uniflex – Elemento per docce con scarico a parete per posa nell'angolo, per miscelatore esterno AP**

→ 154.201.00.1

**Rubinetti:** esterni

**Impiego:** per posa nell'angolo

- Allacciamenti premontati per rubinetti
- Pannellatura fatta in fabbrica
- Lavoro ermetico preparato



**Uniflex – Elemento per docce con scarico a parete per posa nell'angolo, per miscelatore ad incasso UP**

→ 154.221.00.1

**Rubinetti:** esterni o ad incasso

**Impiego:** per posa nell'angolo o in costruzione massiccia (muratura)

- Pannellatura pretagliata e fornita dalla fabbrica



**Uniflex – Elemento per docce con scarico a parete, modulo base**

→ 154.225.00.1

**Rubinetti:** libera scelta della posizione e del tipo di rubinetti  
**Impiego:** altezza parziale oppure ad altezza del locale in pareti di costruzioni massiccia (muratura)



**Copertura di design**

→ 154.330.xx.1

**Impiego:** per tutti gli elementi per docce

- Acciaio inossidabile spazzolato (FW)
- Cromata lucida (21)
- Bianco alpino (11)
- Piastrellabile in modo individuale (00)

Griglia per capelli estraibile per una facile pulizia

# Vantaggi. Per voi e per i vostri clienti.

## Vantaggi per voi

- Scarico a parete: con l'installazione dello scarico nella parete e con l'integrazione nel mondo dei sistemi Geberit Duofix e Geberit GIS, il dispendio di tempo per la posa si riduce sensibilmente.
- Ermetico: l'elemento per doccia è dotato di un semplice sistema di allacciamento ai vari materiali aderenti per la tenuta stagna. I passaggi da un materiale all'altro sono elastici per eliminare le tensioni, le giunzioni ermetiche garantiscono una durata per molti anni.
- Flessibile: le varie possibilità di regolazione sulla parete e sulla pavimentazione consentono la massima flessibilità durante l'installazione.

## Vantaggi per i vostri clienti

- Stile raffinato: le placche di copertura di design sono ottenibili in quattro discrete esecuzioni: acciaio inossidabile spazzolato, cromata lucida, bianco alpino e piastrellabile in modo individuale.
- Facile pulizia: dietro alla copertura di design si nasconde la griglia per capelli, facilmente estraibile per la sua pulizia.
- Sperimentato: esperienza pluriennale e know-how di Geberit.



Geberit Distribuzione SA  
Neue Jonastrasse 59  
8640 Rapperswil

T +41 55 221 61 11  
F +41 55 212 42 69  
sales.ch@geberit.com

→ [www.geberit.ch](http://www.geberit.ch)