

The Geberit logo consists of a blue square followed by the word "GEBERIT" in a bold, black, sans-serif font. The background of the entire page is a close-up photograph of several stainless steel pipes and fittings, with a prominent green stripe running diagonally across them.

■ GEBERIT

Geberit Mapress, tube en acier inoxydable 1.4521

Des installations d'eau potable économiques en acier inoxydable

NOUVEAU

Pour une installation d'eau potable économique en acier inoxydable – Geberit Mapress, tube en acier inoxydable 1.4521




Le tube Mapress en acier inoxydable 1.4521 – l'alternative économique

En comparaison à la qualité de l'acier inoxydable 1.4401, le tube en acier inoxydable 1.4521 sans nickel est considérablement moins dépendant de l'évolution des prix de la matière première. Des installations d'eau potable d'un niveau de qualité élevé sont réalisées avec le Mapress acier inoxydable 1.4521 et ceci à un prix nettement plus modéré.

Aucun compromis en matière de qualité du matériau




L'homologation de la SSIGE et de la DVGW atteste l'aptitude illimitée du tube en acier inoxydable 1.4521 pour l'eau potable. L'assemblage éprouvé Geberit Mapress avec le raccord à presser en acier inoxydable 1.4401 offre une sécurité du façonnage et la garantie habituelle chez Geberit. Il est naturellement possible de réaliser un assemblage rapide et économique avec les conduites d'alimentation en Geberit Mepla, p. ex. dans les branchements d'étage.

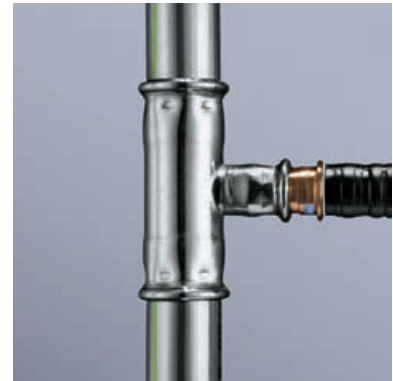

Une combinaison du Geberit Mapress avec le système d'alimentation Geberit Mepla est parfaitement réalisable.

Mapress tube en acier inoxydable 1.4521 (Cr-Mo-Ti-Stahl)

Art-N°	d [mm]	di [mm]	s [mm]	L [m]
39242	15	13	1	6
39243	18	16	1	6
39244	22	19,6	1,2	6
39245	28	25,6	1,2	6
39246	35	32	1,5	6
39247	42	39	1,5	6
39248	54	51	1,5	6



Les faits

- Nouvelle technologie du matériau sans nickel
- Excellente aptitude pour toutes les applications dans l'eau potable
- Homologation SSIGE et DVGW
- Disponible dans les dimensions de \varnothing 15 – 54
- Peut être cintré jusqu'à 54 mm
- Marquage à l'aide d'une ligne verte
- Raccord en Geberit Mapress acier inoxydable 1.4401
- Façonnage habituel à l'aide des outils traditionnels
- Convention sur les prestations de garantie de Geberit

Votre interlocuteur: